

Chesterton 615 HTG

водостойкая смазка с
ингибитором коррозии.
Описание, преимущества,
сферы применения,
основные физические
свойства



Официальный дистрибьютор A.W.Chesterton в России ООО «А-МЕХАНИКА»

<https://alphamech.ru>

mail@alphamech.ru

+7 (343) 344-86-87



CHESTERTON®

Global Solutions, Local Service.

Chesterton 615 HTG водостойкая смазка с ингибитором коррозии

Высокоэффективная водостойкая смазка с ингибитором коррозии. Выдающиеся характеристики в условиях экстремального давления и отличная стойкость к вымыванию водой. Температурный предел от -40 ° C (-40 ° F) до 204 ° C (400 ° F). Идеально подходит для сложных условий температуры, воды, коррозии и больших нагрузок.



Описание смазки Chesterton 615 HTG

Chesterton 615 HTG - это консистентная смазка для самых требовательных условий работы. Это многоцелевая рабочая смазка с выдающимися характеристиками для работы при экстремальном давлении. Смазка работает при температуре, значительно

Официальный дистрибьютор A.W.Chesterton в России ООО «А-МЕХАНИКА»

<https://alphamech.ru>

mail@alphamech.ru

+7 (343) 344-86-87

 **CHESTERTON**[®]
Global Solutions, Local Service.

превышающей рабочую температуру большинства обычных нефтяных смазок.

Продукт совместим с большинством других популярных пластичных смазок, обладает исключительной стойкостью к сдвигу и отличной коррозионной стойкостью. Даже когда в состав продукта входит до 50% воды, смазка сохраняет свою защитную пленку и может выдерживать экстремальное давление.

Для смазки Chesterton 615 HTG можно найти применение на любом промышленном предприятии. Это особенно эффективно там, где имеется высокая влажность, например, на целлюлозно-бумажном комбинате, при экстремальных давлениях, например, при горных работах, или при экстремальных температурах, например, на сталелитейных заводах.

Преимущества высокотемпературной смазки Chesterton 615 HTG

1. Превосходная водонепроницаемость
2. Отличная защита от коррозии
3. Совместимость с большинством популярных смазок
4. Исключительное сопротивление сдвигу
5. Температура каплепадения 288 ° C (550 ° F)
6. Технология бесшумных подшипников QBT TM
7. Не затвердевает
8. Превосходные противозадирные и температурные характеристики
9. Разработан для больших низкоскоростных подшипников
10. Легко перекачивается в автоматических системах подачи смазки

Сферы применения смазки Chesterton 615 HTG

- Целлюлозно-бумажные комбинаты
- Горные работы
- Уголь и переработка руды
- Строительство
- Изготовление металла
- Конвейеры

Официальный дистрибьютор A.W.Chesterton в России ООО «А-МЕХАНИКА»

<https://alphamech.ru>

mail@alphamech.ru


+7 (343) 344-86-87



CHESTERTON®

Global Solutions, Local Service.

- Мельницы
- Дробилки
- Подшипники
- Ножницы
- Воздуходувки
- Прокатные станы
- Краны мостовые
- Механические прессы

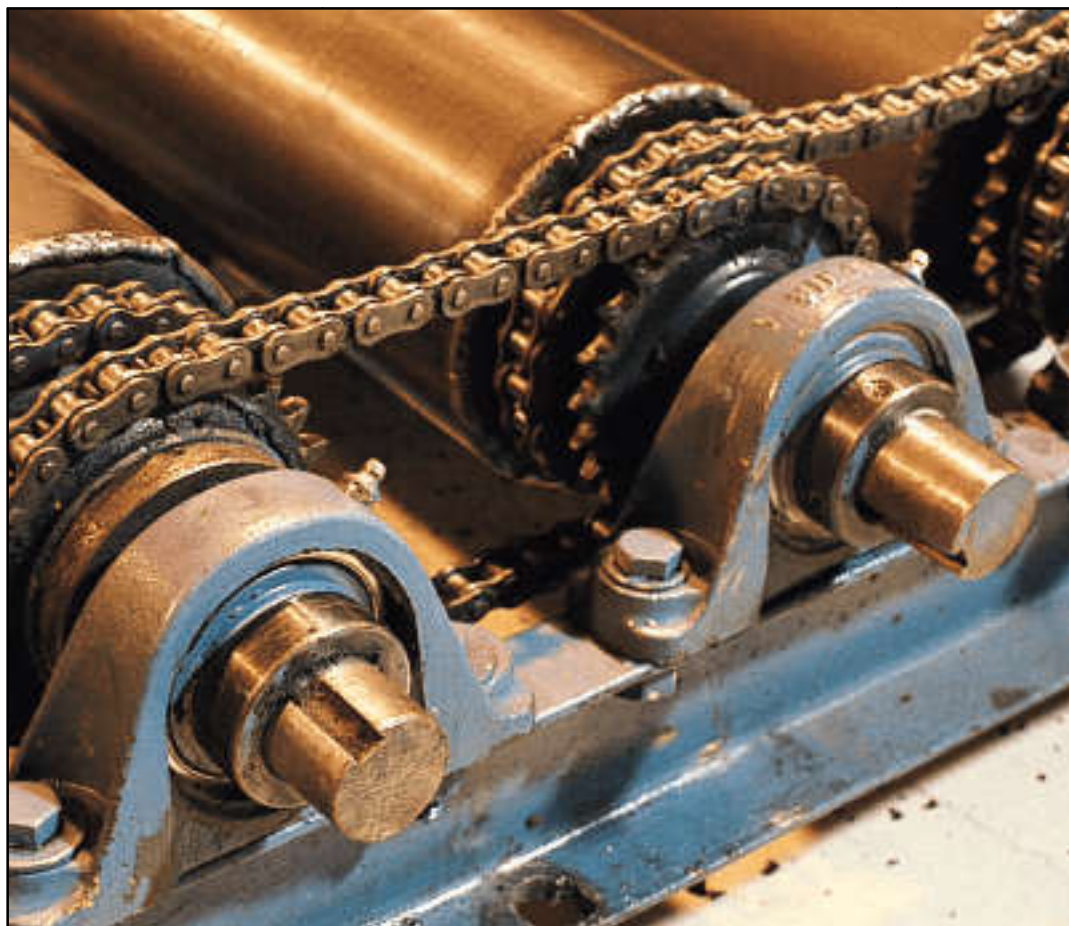

Опыт применения высокотемпературной смазки Chesterton 615 HTG

1. Защита подшипников рольганга на линии непрерывного литья заготовок

Официальный дистрибьютор A.W.Chesterton в России ООО «А-МЕХАНИКА»

<https://alphamech.ru>

mail@alphamech.ru

+7 (343) 344-86-87



CHESTERTON®

Global Solutions, Local Service.

Основные физические характеристики и артикулы для заказа смазки Chesterton 615 HTG

Наименование	Характеристика
Цвет	Коричневый
Последовательность, NLGI	2
Текстура	Гладкий
Удельный вес	1.0
Температура каплепадения (ASTM D 566, DIN 51 801/1)	> 280 ° C (536 ° F)
Проникновение (ASTM D 217, DIN ISO 2137)	265–295
Испытание на четырехшариковый износ (ASTM D 2266, DIN 51 350/5)	
Диаметр рубца	0,4 мм
Сварка	650 кг (1433 фунтов)
Индекс износа нагрузки	65
Рабочая температура (выше 170 ° C, требуется более частая смазка)	От -40 ° C (-40 ° F) до 204 ° C (400 ° F)
Маслоотделение (IP 121)	0,2%

Официальный дистрибьютор A.W.Chesterton в России ООО «А-МЕХАНИКА»

<https://alphamech.ru>

mail@alphamech.ru

+7 (343) 344-86-87



CHESTERTON®

Global Solutions, Local Service.

Вымывание водой (ASTM D 1264) при 79 ° C (175 ° F)	1,0%
Коррозионная стойкость (ASTM B 117), 5% NaCl	> 1000 часов при толщине пленки 50 микрон
Вязкость базового масла (ASTM D 7152) при 40 ° C	450 мм ² / с
Вязкость базового масла (ASTM D 7152) при 100 ° C	31 мм ² / с
Варианты упаковок для заказа:	
Chesterton 615(E) HTG #2 - 460 High Temperature Grease, 400 грамм	Артикул для заказа: 084204EU
Минимальна партия для заказа в упаковке 400 гр.	48 шт.
Chesterton 615(E) HTG #2 - 460 High Temperature Grease, 18 кг.	Артикул для заказа: 084205EU
Минимальна партия для заказа в упаковке 18 кг.	2 шт.
Chesterton 615(E) HTG #2 - 460 High Temperature Grease, 180 кг.	Артикул для заказа: 084190EU
Минимальна партия для заказа в упаковке 180 кг.	1 шт.

Официальный дистрибьютор A.W.Chesterton в России ООО «А-МЕХАНИКА»

<https://alphamech.ru>

mail@alphamech.ru

+7 (343) 344-86-87



CHESTERTON®

Global Solutions, Local Service.